


TPA-000025G20



外形尺寸

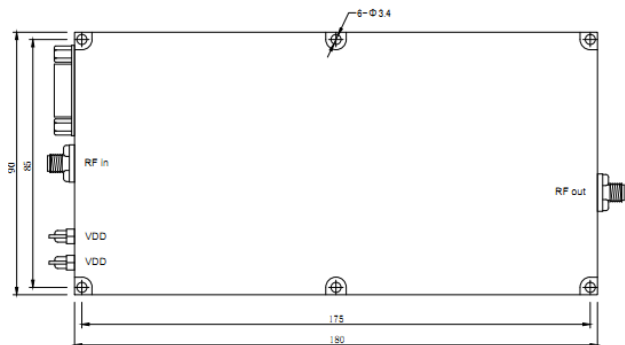

■ 频率范围	20-2500MHz
■ 增益	49dB typ
■ P1dB	41dBm typ

技术指标@25°C

频率范围	20-2500MHz
增益	49dB typ
增益平坦度	±2dB
P1dB	41dBm typ
饱和输出功率Psat	43dBm typ
反向隔离	55dB
OIP3	48dBm
输入驻波	2.0 :1
输出驻波	2.0 :1
电压	26.5 V
电流	7500mA
工作温度	-20°C ~ 70°C
储存温度	-55°C ~ 100°C
极限电压	28V
最大入口功率	+8dBm

订单描述

TPA-000025G20 指标特性

测试曲线 (Temp @+25°C)

