


## TPA-000030M20B

■ 频率范围	0.5 - 30MHz
■ 增益	49±1.0dB
■ 输出线性功率P1dB	40dBm typ
■ 噪声系数	≤15.0dB typ

### 技术指标@25°C

频率范围	0.5-30 MHz
最大输出功率P3dB	43±1.0dBm
输出三阶截至点	50dBm
输出线性功率P1dB	40dBm
最大饱和输出功率效率	40%
增益	49±1.0dB
增益平坦度	+/-1.0dB
增益随温度变化	+/-2.0dB
噪声系数	≤15.0 dB
启动时间	<500mS
输入电压驻波比	≤1.50
输出电压驻波比	≤2.50
操作温度	-20°C ~ 70°C
储藏温度	-55°C ~ 100°C
极限电压	28V
最大入口功率	-5dBm

### 外形尺寸

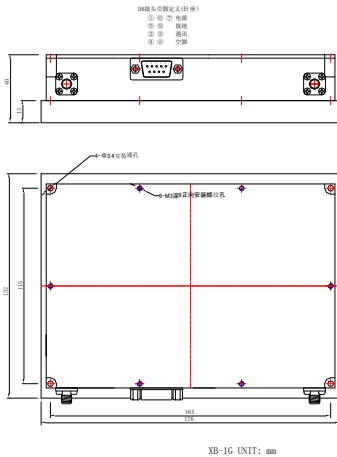

### 测试曲线 (Temp @+25°C)

### 订单描述

TPA- 000030M20B



指标特性

