


TPA-000040G01BFL



典型的应用领域


- 功率放大
- 室外电池供电系统的测试设备
- 实验室测试用

外形尺寸

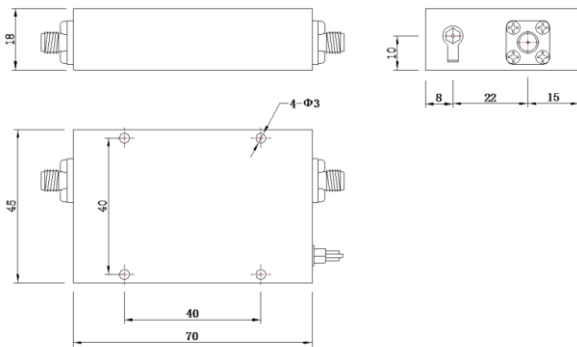

XB-11 UNIT: mm

测试曲线 (Temp @+25°C)

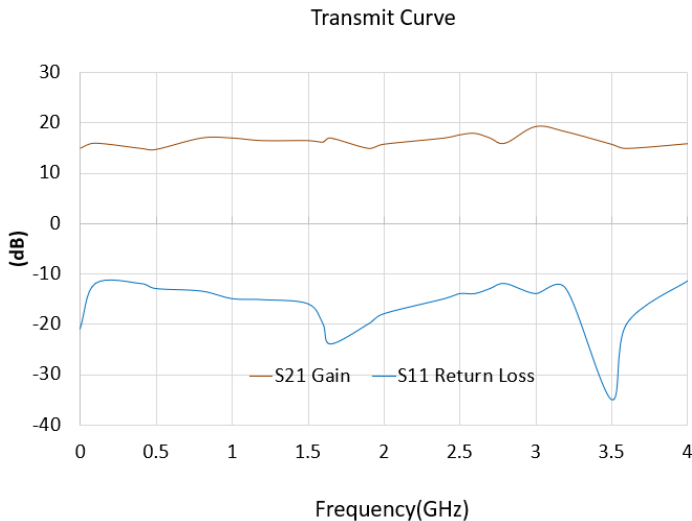

■ 频率范围	0.01~4.0GHz
■ 增益	17.0dB(低端)
■ P1dB	30.0dBm typ

技术指标@25°C

频率范围	0.01~4.0GHz
增益	14.0dB typ
增益平坦度	±1.5dB typ
P1dB	≥30.0dBm
输入驻波比	1.5:1
输出驻波比	1.5:1
电压	+24.0V
电流	500mA
工作温度	-40°C~+60°C (注意散热)
储存温度	-55°C~+100°C
极限电压	24.0V
最大入口功率	+17dBm(MAX)
结构尺寸	70mm×45mm×18mm

订单描述

TPA-000040G01BFL 指标特性

